


Cappe a muro

5DL68850ME

EG018510

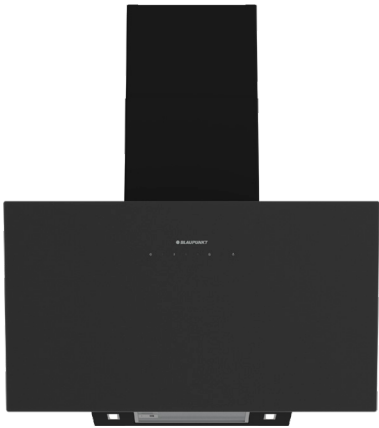

Filtro a carbone attivo

5Z9100X4

EG18889

Prolunga del pozzetto

5Z 9117X4

EG18888

Filtro a carbone di lunga durata


5Z 9100X2

EG18884

Prolunga del pozzetto

5Z 9117X3

EG18887

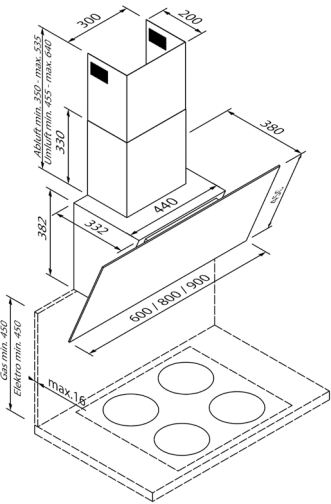

Design	
Colore	Nero opaco
Tipo di costruzione	Design senza testa
Larghezza (in cm)	80

Modalità di funzionamento e potenza	
Funzionamento con tubo di scarico / ricircolo	•/•
Classe di efficienza della ventola	A
Classe di efficienza dell'illuminazione	A
Classe di efficienza del filtro antigrasso	B
Potenza max. aria di scarico livello normale / livello intensivo ¹	590 / 740m³/h
Potenza max. di ricircolo livello normale / livello intensivo ¹	390 / 400m³/h
Livello di rumorosità (in dB (A)) scarico max. livello normale ²	62

Comandi e dotazione	
Comando	Controllo touch
Illuminazione	2 x 1 W LED
Livelli di potenza	3 + 1 Livello intensivo
Livelli intensivi con reset automatico	•
Multi Control	•
Indicatore di saturazione del filtro	–

Accessori inclusi**	
Accessori inclusi	Filtro antigrasso di metallo, lavabile in lavastoviglie, Prolunga del pozzetto

Dati tecnici	
Classe di efficienza energetica	A
Potenza installata	252W / 220-240 V
Protezione con fusibile (in A)	10 A
Frequenza (in Hz)	50-60 Hz
Tipo di spina	Tipo F
Lunghezza del cavo di attacco (in cm)	150 cm
Peso netto (in KG)	14,1 kg
Peso lordo (in KG)	17,8 kg
Dimensioni dell'elettrodomestico confezionato (A x L x P)	58,0 x 89,0 x 50,0 cm
Dimensioni scarico (A x L x P)	73,2-91,7 x 80,0 x 38,4 cm
Dimensioni apparecchio ricircolo (A x L x P)	83,7-102,2 x 80,0 x 38,4 cm
EAN	4251003110180

Nota	
Nota	