



5DA36258

EG1804



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Maniglia di metallo


SZ 5750N0

EG18042

Filtro a carbone attivo

SZ 9121X1

EG18041

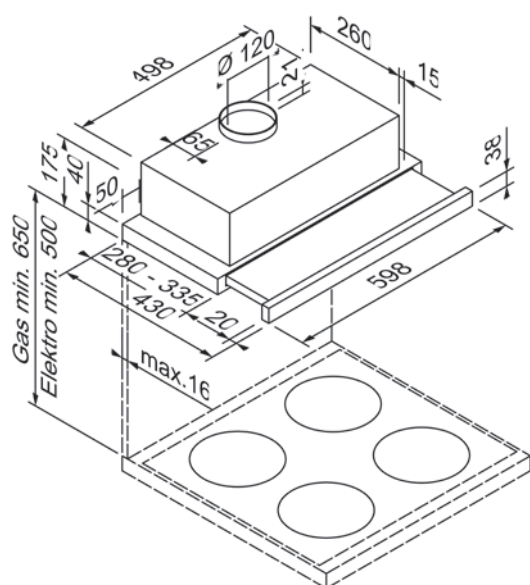

Design	
Colore	Grigio argento metallizzato
Tipo di costruzione	Cappa aspirante telescopica sottopensile
Larghezza (in cm)	60

Modalità di funzionamento e potenza	
Funzionamento con tubo di scarico / ricircolo	•/•
Classe di efficienza della ventola	C
Classe di efficienza dell'illuminazione	D
Classe di efficienza del filtro antigrasso	B
Potenza max. aria di scarico livello normale / livello intensivo ¹	340 m ³ / h –
Potenza max. di ricircolo livello normale / livello intensivo ¹	140 m ³ / h –

Comandi e dotazione	
Comando	Interruttore a cursore
Illuminazione	2 x 4 W LED
Livelli di potenza	3
Livelli intensivi con reset automatico	–
Multi Control ¹	–
Indicatore di saturazione del filtro	–

Accessori inclusi**	
Accessori inclusi	Filtro antigrasso di metallo, lavabile in lavastoviglie

Dati tecnici	
Classe di efficienza energetica	B
Potenza installata	118W / 220 – 240 V
Protezione con fusibile (in A)	10 A
Frequenza (in Hz)	50;60 Hz
Tipo di spina	Tipo F
Lunghezza del cavo di attacco (in cm)	175 cm
Peso netto (in KG)	7,5 kg
Peso lordo (in KG)	8,5 kg
Dimensioni dell'elettrodomestico confezionato (A x L x P)	31,0 x 64,0 x 36,0 cm
Dimensioni scarico (A x L x P)	17,5 x 59,8 x 26,0 cm
Dimensioni apparecchio ricircolo (A x L x P)	17,5 x 59,8 x 26,0 cm
EAN	4251003103144

Nota	
Nota	La striscia della maniglia deve essere ordinata separatamente.

¹ Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.

² Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

³ Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite:
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

EEK-Skala von A+++ bis D.