



5DB69753

EG1834



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Filtro a carbone attivo

SZ 9114X1

EG18611

Prolunga del pozzetto


SZ 9119X1

EG18612

Filtro a carbone di lunga durata

SZ 9114X2

EG18081

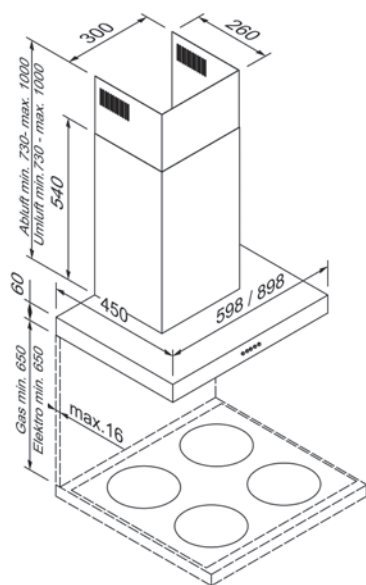

Design	
Colore	Acciaio inox
Tipo di costruzione	Design classico
Larghezza (in cm)	90

Modalità di funzionamento e potenza	
Funzionamento con tubo di scarico / ricircolo	•/•
Classe di efficienza della ventola	E
Classe di efficienza dell'illuminazione	D
Classe di efficienza del filtro antigrasso	C
Potenza max. aria di scarico livello normale / livello intensivo ¹	435 m ³ / h / –
Potenza max. di ricircolo livello normale / livello intensivo ¹	265 m ³ / h / –

Comandi e dotazione	
Comando	Pulsanti
Illuminazione	2 x 4 W LED
Livelli di potenza	3
Livelli intensivi con reset automatico	–
Multi Control ¹	–
Indicatore di saturazione del filtro	–

Accessori inclusi**	
Accessori inclusi	Filtro antigrasso di metallo, lavabile in lavastoviglie, Prolunga del pozzetto

Dati tecnici	
Classe di efficienza energetica	C
Potenza installata	123 W / 220 – 240 V
Protezione con fusibile (in A)	10 A
Frequenza (in Hz)	50 Hz
Tipo di spina	Tipo F
Lunghezza del cavo di attacco (in cm)	120 cm
Peso netto (in KG)	11,6 kg
Peso lordo (in KG)	15,15 kg
Dimensioni dell'elettrodomestico confezionato (A x L x P)	60,3 x 97,2 x 41,5 cm
Dimensioni scarico (A x L x P)	66,7 – 94,0 x 90,0 x 45,0 cm
Dimensioni apparecchio ricircolo (A x L x P)	79,0 – 106,0 x 90,0 x 45,0 cm
EAN	4251003106954

Nota	
Nota	

¹ Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.

² Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

³ Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite: www.blaupunkt-einbaugeraete.com

EEK-Skala von A+++ bis D.