



5DL68850

EG1848



### Accessori aggiuntivi disponibili

#### Prolunga del pozzetto

SZ 9117X4

EG18888

#### Prolunga del pozzetto

SZ 9117X3

EG18887

#### Filtro a carbone attivo


SZ 9100X1

EG18881

#### Filtro a carbone di lunga durata

SZ 9100X2

EG18884

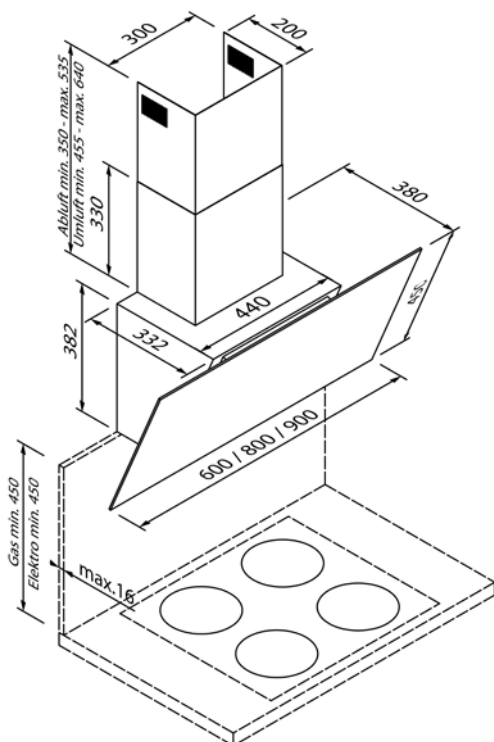

| Design              |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Colore              | Vetro nero / Acciaio inox verniciato di nero |
| Tipo di costruzione | Design senza testa                           |
| Larghezza (in cm)   | 80                                           |

| Modalità di funzionamento e potenza                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Funzionamento con tubo di scarico / ricircolo                                 | • / •         |
| Classe di efficienza della ventola                                            | A             |
| Classe di efficienza dell'illuminazione                                       | A             |
| Classe di efficienza del filtro antigrasso                                    | B             |
| Potenza max. aria di scarico livello normale / livello intensivo <sup>1</sup> | 590 / 740m³/h |
| Potenza max. di ricircolo livello normale / livello intensivo <sup>1</sup>    | 390 / 400m³/h |

| Comandi e dotazione                    |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Comando                                | Controllo touch         |
| Illuminazione                          | 2 x 1 W LED             |
| Livelli di potenza                     | 3 + 1 Livello intensivo |
| Livelli intensivi con reset automatico | •                       |
| Multi Control <sup>1</sup>             | •                       |
| Indicatore di saturazione del filtro   | —                       |

| Accessori inclusi** |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Accessori inclusi   | Filtro antigrasso di metallo, lavabile in lavastoviglie, Prolunga del pozzetto |

| Dati tecnici                                              |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Classe di efficienza energetica                           | A                           |
| Potenza installata                                        | 252 W / 220-240 V           |
| Protezione con fusibile (in A)                            | 10 A                        |
| Frequenza (in Hz)                                         | 50;60 Hz                    |
| Tipo di spina                                             | Tipo F                      |
| Lunghezza del cavo di attacco (in cm)                     | 150 cm                      |
| Peso netto (in KG)                                        | 14,1 kg                     |
| Peso lordo (in KG)                                        | 17,8 kg                     |
| Dimensioni dell'elettrodomestico confezionato (A x L x P) | 58,0 x 89,0 x 50,0 cm       |
| Dimensioni scarico (A x L x P)                            | 73,2-91,7 x 80,0 x 38,4 cm  |
| Dimensioni apparecchio ricircolo (A x L x P)              | 83,7-102,2 x 80,0 x 38,4 cm |
| EAN                                                       | 4251003108200               |

| Nota |  |
|------|--|
| Nota |  |

<sup>1</sup> Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.

<sup>2</sup> Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

<sup>3</sup> Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite:  
www.blaupunkt-einbaugeraete.com  
EEK-Skala von A+++ bis D.