



5DL69850

EG1862



Extra accessoires verkrijgbaar

Schachtverlenging

5Z 9117X4

EG18888

Schachtverlenging

5Z 9117X3

EG18887

Actieve-koolstoffilter


5Z 9100X1

EG18881

Longlife actieve-koolstoffilter

5Z 9100X2

EG18884

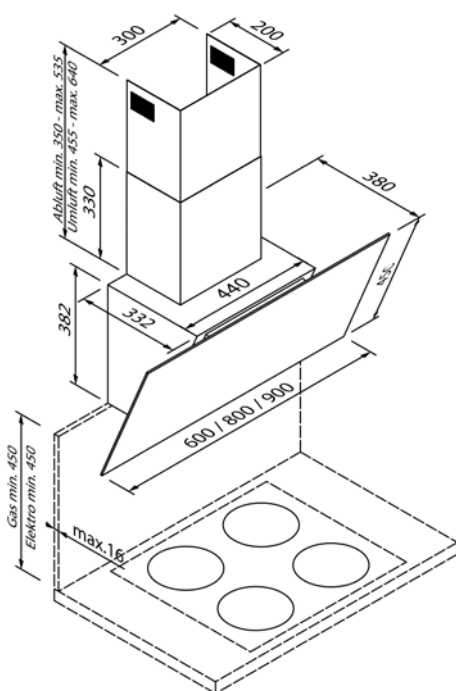

Design	
Kleur	Zwart glas / Roestvrij staal zwart gelakt
Type	Hoofdvrij-design
Breedte (in cm)	90

Bedieningsmodi & vermogen	
Luchtafvoermodus / recirculatiemodus	• / •
Ventilator-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilter-efficiëntieklasse	B
Luchtafvoer vermogen max. normaal niveau / intensief niveau ¹	590 / 740m³/h
Recirculatievermogen max. normaal niveau / intensief niveau ¹	390 / 400m³/h

Bedieningscomfort & uitrusting	
Bediening	Touch Control
Verlichting	2 x 1 W LED
Vermogenniveaus	3 + 1 Intensief niveau
Intensieve niveaus met automatische terugstelling	•
Multi Control ¹	•
Filterverzadigingsindicatie	–

Meegeleverde accessoires**	
Meegeleverde toebehoren	Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig, Ventilatieschacht

Technische gegevens	
Energie-efficiëntieklasse	A
Aangesloten vermogen	252W / 220-240 V
Zekering (in A)	10 A
Frequentie (in Hz)	50/60 Hz
Type stekker	Type F
Lengte aansluitkabel (in cm)	150 cm
Nettogewicht (in KG)	14,5 kg
Bruttogewicht (in KG)	18,3 kg
Afmetingen verpakt apparaat (H x B x D)	58,0 x 99,0 x 50,0 cm
Afmetingen afvoerlucht (H x B x D)	73,2-91,7 x 90,0 x 38,4 cm
Afmetingen circulerende lucht (H x B x D)	83,7-102,2 x 90,0 x 38,4 cm
EAN	4251003108194

Aanwijzing	
Aanwijzing	

¹ Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.

² Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

³ Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite:
www.blaupunkt-einbaugeraete.com
EEK-Skala von A+++ bis D.